


DIN 7976

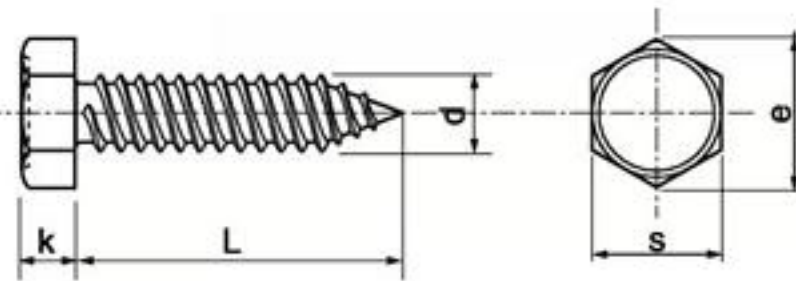

Nenn Durchmesser	2,2	2,9	3,5	(3,9)	4,2	4,8	(5,5)	6,3	(8)
e min.	3,41	5,45	6	7,66	7,66	8,79	8,79	11,05	14,38
k	1,3	1,5	2,3	2,3	2,8	3,401	4	4,8	5,8
r max.	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
s h13	3,2	5	5,5	7	7	8	8	10	13
I	Ağırlık (7,85 kg /dm ³) kg/100 Stück								
4,5	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,17	0,32	-	-	-	-	-	-	-
9,5	0,23	0,43	0,74	1,08	1,29	1,7	-	-	-
13	0,31	0,55	0,92	1,29	1,54	2,02	2,72	4,25	-
16		0,66	1,08	1,48	1,76	2,32	3,09	4,77	8,5
19		0,76	1,23	1,67	1,97	2,61	3,48	5,3	9,4
22			1,38	1,87	2,19	2,90	3,86	5,82	10,3
25			1,54	2,06	2,4	3,19	4,25	6,35	11,2
32					2,91	3,88	5,14	7,57	13,3
38						4,46	5,9	8,63	15,1
45						5,16	6,81	9,89	17,2
50						5,66	7,46	10,8	18,7
Nr nach ISO	2	4	6	7	8	10	12	14	