


DIN 916

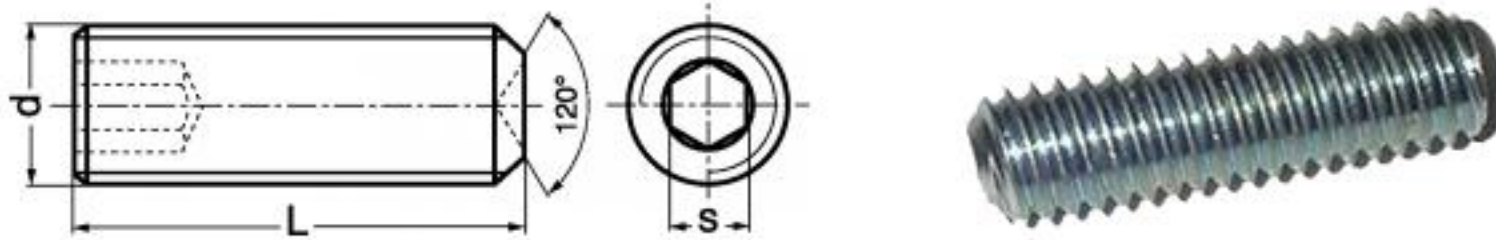

d_1	M1,4	M1,6	(M1,8)	M2	M2,5
d_2	0,7	0,8	0,9	1	1,2
e	0,8	0,8	0,8	1,05	1,5
s	EF8			JS8	K9
Toleranzfeld					
t Min.	1,4	1,5	1,6	1,6	2
z_1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,2
z_2	0,35	0,4	0,45	0,5	0,65
1	Ağırlık (7,85 kg /dm ³) kg/100 stück				
2					
2,5	0,018	0,023	0,030		
3	0,022	0,028	0,036	0,044	0,075
(3,5)					
4	0,029	0,037	0,048	0,059	0,1
50	0,036	0,046	0,060	0,074	0,125
60	0,043	0,056	0,072	0,089	0,15
8				0,119	0,199
10				0,148	0,249
12					
(14)					
16					