DIN 965

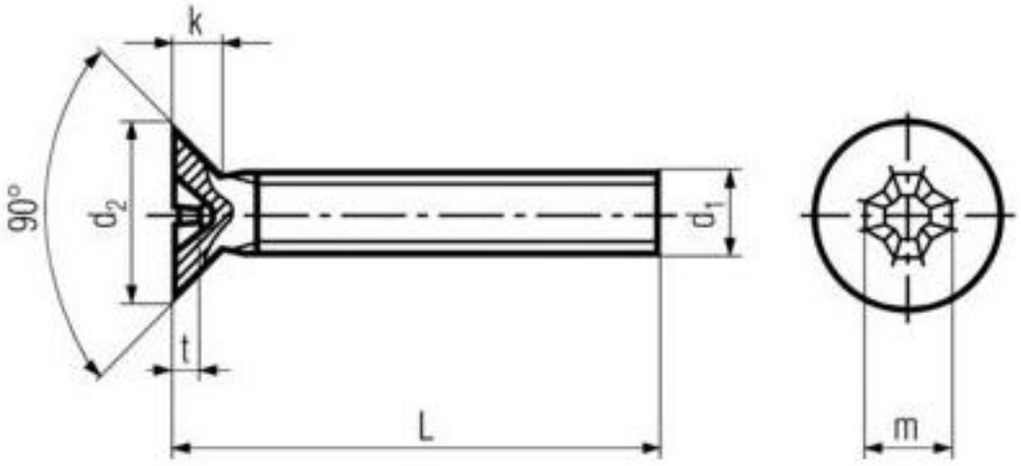

d_1	M1,6	(M1,8)	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
b	15	15	16	18	19	20	22	25	28	34	40
d_2	3	3,4	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
	h13							h14			
k max.	0,96	1,08	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
r max.	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,95	1	1,3	1,6	2	2,5
Größe	[2]		1		2			3			4
m				2,7	2,9	3,9	4,4	4,6	6,6	8,7	9,6
Eindringtiefe min.				1,25	1,5	1,4	1,9	2,1	2,8	3,9	4,8
der Lehre max.				1,55	1,8	1,9	2,4	2,6	3,3	4,4	5,3
I	Ağırlık (7,85 kg /dm³) kg/100 stück										
2											
3				0,175							
4				0,206	0,290	0,434					
5				0,236	0,335	0,494	0,676				
6				0,266	0,379	0,554	0,754	1,21			
8				0,326	0,467	0,673	0,91	1,45	2,19		
10				0,386	0,555	0,792	1,06	1,70	2,54	5,03	
12				0,446	0,643	0,911	1,22	1,95	2,89	5,67	9,59
(14)				0,507	0,731	1,03	1,37	2,19	3,25	6,3	10,6
16				0,567	0,82	1,15	1,53	2,44	3,60	6,94	11,6
(18)				0,627	0,908	1,27	1,68	2,69	3,95	7,57	12,6
20				0,687	0,996	1,39	1,84	2,94	4,31	8,21	13,6
(22)				0,747	1,08	1,51	1,99	3,18	4,66	8,84	14,6
25				0,838	1,22	1,69	2,22	3,55	5,19	9,79	16,1
(28)					1,35	1,87	2,46	3,93	5,72	10,7	17,6
30					1,44	1,99	2,61	4,16	6,08	11,4	19,6
35						2,29	3,00	4,65	6,96	13,0	21,1
40							3,38	5,40	7,84	14,6	23,6
45								6,02	8,73	16,2	26,1
50								6,65	9,61	17,8	28,6
55										19,4	31,1
60											33,7