


DIN 1804

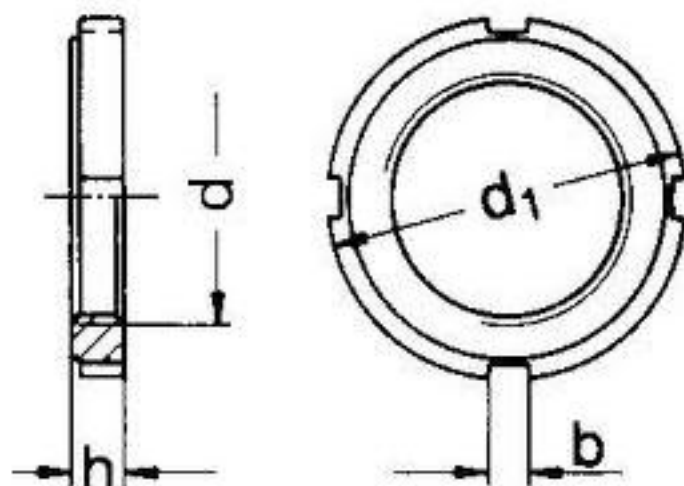

Gewinde d_1 4 H	d_2 h 11	d_3	b	h h 14	t	z	Anzahl der Nuten	Gewicht (7,85 kg/dm ³) kg/100 Stück
M 6 × 0,75	16	12	4	5	1,5	0,5	4	0,375
M 8 × 1	20	16	4	5	1,5	0,5	4	0,925
M 10 × 1	25	20	5	6	2	0,5	4	1,74
M 12 × 1,5	28	23	5	6	2	0,5	4	2,17
M 14 × 1,5	30	25	5	7	2	0,5	4	2,86
M 16 × 1,5	32	27	5	7	2	0,5	4	3,14
M 18 × 1,5	34	28	6	8	2,5	0,5	4	3,80
M 20 × 1,5	36	30	6	8	2,5	0,5	4	4,13
M 22 × 1,5	40	34	6	9	2,5	0,5	4	5,90
M 24 × 1,5	42	36	6	9	2,5	0,5	4	6,30
M 26 × 1,5	45	38	7	10	3	0,5	4	7,82
M 28 × 1,5	50	43	7	10	3	0,5	4	10,1
M 30 × 1,5	52	45	7	11	3	0,5	4	9,35
M 32 × 1,5	55	48	7	11	3	0,5	4	10,8
M 35 × 1,5	58	50	8	11	3,5	0,5	4	11,7
M 38 × 1,5	62	54	8	12	3,5	0,5	4	12,3
M 40 × 1,5	68	60	8	12	3,5	0,5	4	15,9
M 42 × 1,5	75	67	8	13	3,5	0,5	6	14,7
M 45 × 1,5	80	70	10	13	4	0,5	6	18,1
M 48 × 1,5	88	78	10	14	4	0,5	6	25,3
M 50 × 1,5	90	80	10	14	4	0,5	6	23,8
M 52 × 1,5								27,5
M 55 × 1,5								25,1
M 58 × 1,5								36,0
M 60 × 1,5								34,1

Gewinde d_1 4 H	d_2 h 11	d_3	b	h h 14	t	z	Anzahl der Nuten	Gewicht (7,85 kg/dm ³) kg/100 Stück
M 62 × 1,5	95	85	10	14	4	0,5	6	42,6
M 65 × 1,5	100	90	10	14	4	0,5	6	39,4
M 68 × 1,5	110	100	10	14	4	0,5	6	44,4
M 70 × 1,5								41,8
M 72 × 1,5								57,7
M 75 × 1,5								54,0
M 80 × 2	115	105	10	16	4	1	6	57,6
M 85 × 2	120	110	10	16	4	1	6	68,0
M 90 × 2	130	120	10	16	4	1	6	84,3
M 95 × 2	135	120	12	16	5	1	6	86,0
M 100 × 2	145	130	12	16	5	1	6	104
M 105 × 2	155	140	12	16	5	1	6	123
M 110 × 2	165	150	12	18	5	1	6	113
M 115 × 2								150
M 120 × 2								137
M 125 × 2	180	165	12	18	5	1	8	178
M 130 × 3	195	180	12	18	5	1	8	167
M 140 × 3	205	190	12	18	5	1	8	200
M 150 × 3	220	205	12	20	5	1	8	212
M 160 × 3	230	210	16	20	7	1	8	278
M 170 × 3	245	225	16	20	7	1	8	286
M 180 × 3	260	240	16	20	7	1	8	330
M 190 × 3	270	250	16	22	7	1	8	377
M 200 × 3								436